

HD-500CV 輸送平台脫磁器



- 置放於輸送平台移動脫磁。
- 適用於大型工件、模具、鑄製品。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500CV
電源	AC 220V 10.5A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用

HD-500BV 動力輸送平台脫磁器



- 動力輸送帶，脫磁大量工件。
- 適合大型工件、模具、鑄製品。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500BV
電源	AC 220V 10.5A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用


HD-620(AD) 平板型超強力型脫磁器
(可加裝自動偵測省電系統)
(可加裝底座)



- 落地型底座，高度符合人體工學設計，好操作。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度達70~80mm。

型號	HD-620(AD)
電源	AC 220V 11A / 380V 6.5A 3Ø
使用率	連續使用
重量	97.5kg

HD-500(AD) 超強力型脫磁器
(可加裝自動偵測省電系統)

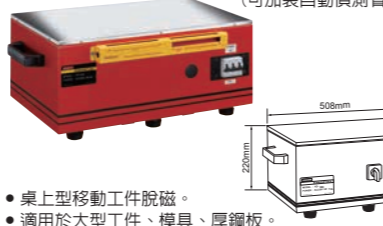

- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度達100~110mm。

型號	HD-500(AD)
電源	AC 220V 11A / 380V 6.2A 3Ø
使用率	連續使用
重量	71.5kg


HD-420(AD) 超強力型脫磁器
(可加裝自動偵測省電系統)



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度60~70mm。

型號	HD-420(AD)
電源	AC 220V 5.6A / 380V 3.2A 3Ø
使用率	連續使用
重量	47kg

HD-380 強力型脫磁器

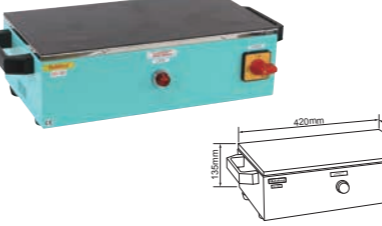

- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於中型零件、配件、鋼板。
- 脫磁範圍160mm。

型號	HD-380
電源	AC 110V 12.8A / 220V 6.4A
使用率	連續使用
重量	29.4kg



脫磁 消磁

全方位解決方案

Demagnetizing Solutions

HD-270 移動型脫磁器



- 落地型底座，高度符合人體工學設計，好操作。
- 自動偵測省電系統超省電。
- 適用於大型工件、模具、厚鋼板。
- 脫磁範圍400mm。
- 脫磁厚度達70~80mm。

型號	HD-270
電源	AC 110V 4.4A / 220V 2.2A
使用率	連續使用
重量	11kg

HD-620(AD) 斜進式零件脫磁器



- 斜進式隧道口，零件易於通過脫磁。
- 適合多量小型零件批次脫磁。

型號	HDS-230
電源	AC 110V 12A / 220V 6A 400W
使用率	連續使用
重量	26.5kg

HD-620(AD) 尖點脫磁器



- 適用金屬沖壓模具。
- 適用塑膠成型模具。
- 深入夾縫死角脫磁。
- 脫磁範圍尖點前方25mm半徑圓。

型號	HDP-220
電源	AC 110V 2.4A / 220V 1.2A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	2.4kg

HD-280 強力型脫磁器



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於中型零件、配件、鋼板。
- 脫磁範圍160mm。

型號	HD-280
電源	AC 110V 6.4A / 220V 3.2A
使用率	連續使用
重量	15kg


HD-200 標準型脫磁器



- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於小型零件、配件、工具。
- 脫磁範圍110mm。

型號	HD-200
電源	AC 110V 2.4A / 220V 1.2A
使用率	連續使用
重量	7kg


HD-180 平面型脫磁器

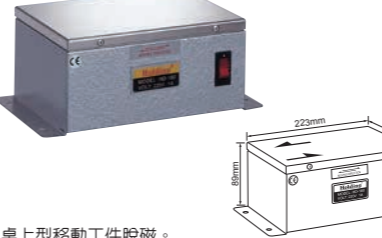

- 桌上型移動工件脫磁。
- 適用於小型零件、配件、工具。
- 脫磁範圍80mm。

型號	HD-180
電源	AC 110V 2.6A / 220V 1.3A
使用率	使用20分鐘停止20分鐘
重量	4kg

HDB-210 棒型脫磁器



- 手持棒型脫磁。
- 適用於模具深入狹縫內脫磁。

型號	HDB-210
電源	AC 110V 1.1A / 220V 0.5A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	1.1kg

HDO-40 圓型脫磁器



- 手持圓型脫磁。
- 棒型材料、鑽頭、刀具脫磁。

型號	HDB-210
電源	AC 110V 1.1A / 220V 0.5A
使用率	使用1分鐘停止4分鐘
重量	1.1kg


HD-123 手持型脫磁器



- 手持移動脫磁。
- 適用於鋼板、模具、工具等之表面脫磁。
- 脫磁範圍60mm。

型號	HD-123
電源	AC 110V 0.9A / 220V 0.3A
使用率	使用20分鐘停止10分鐘
重量	1.65kg


HD-1015 隧道型脫磁器

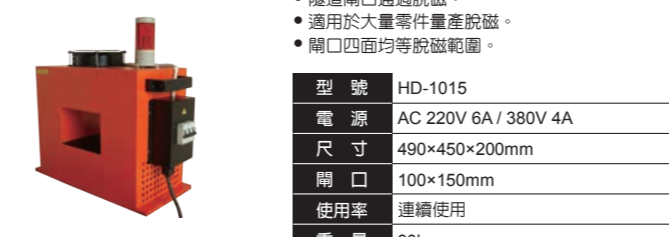

- 隧道開口通過脫磁。
- 適用於大量零件量產脫磁。
- 開口四面均等脫磁範圍。

型號	HD-1015
電源	AC 220V 6A / 380V 4A
尺寸	490×450×200mm
開口	100×150mm
使用率	連續使用
重量	30kg


HD-1525 隧道型脫磁器

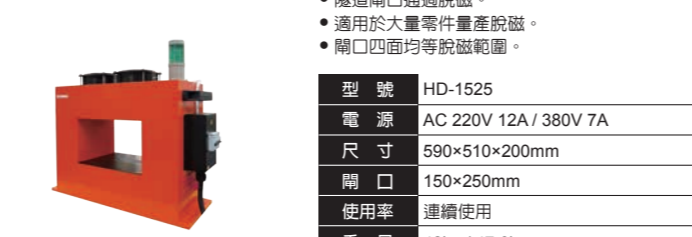

- 隧道開口通過脫磁。
- 適用於大量零件量產脫磁。
- 開口四面均等脫磁範圍。

型號	HD-1525
電源	AC 220V 12A / 380V 7A
尺寸	590×510×200mm
開口	150×250mm
使用率	連續使用
重量	42kg / 47.6kg


HD-2545 隧道型脫磁器



- 隧道開口通過脫磁。
- 適用於大量零件量產脫磁。
- 開口四面均等脫磁範圍。

型號	HD-2545
電源	AC 220V 32A / 380V 20A
尺寸	790×640×200mm
開口	250×450mm
使用率	連續使用
重量	71kg / 80kg

HD-510A 電磁盤用整流脫磁控制器



- 強力型電磁盤適用。
- 磁盤磁力可精密調整，並有LED電壓及電流顯示。
- 電流容量10A, 15A, 20A，脫磁時間6~15秒。
- 適用各種廠牌電磁盤。

型號	HD-510A (10A, 15A, 20A)
10A	AC 110V / 220V (Single phase)
15A	AC 220V / 380V (Single phase)
20A	AC 220V / 380V (Single phase)

HD-510A 電磁盤用整流脫磁控制器



- 標準型電磁盤適用。
- 電磁盤磁力可精密調整，並有LED電壓顯示。
- 電流容量5A，脫磁時間6~15秒。
- 適用各種廠牌電磁盤。

型號	WL-115C
電源	AC 110V / 220V 5A (Single phase)
重量	2.8kg

豪昱電子有限公司
HOLDING ELECTRIC CO., LTD.
專利產品 仿冒必究

台中市西屯區朝貴路31號
NO.31, CHAOGUEI RD., TAICHUNG
40755, TAIWAN
TEL:+886-4-22511479, 22541893
FAX:+886-4-22553626
E-mail:hd@holding.com.tw



www.holding.com.tw

豪昱電子有限公司
HOLDING ELECTRIC CO., LTD.



